



### Referencia de pedido


#### V1-W-ABG-PG9

Conector hembra para cables M12, de 4 polos, blindado, confeccionable

### Características

- Conexión de borne roscado
- Bloqueo metálico
- Carcasa metálica
- Blindaje de muelle irisado
- Contactos dorados

### Dimensiones

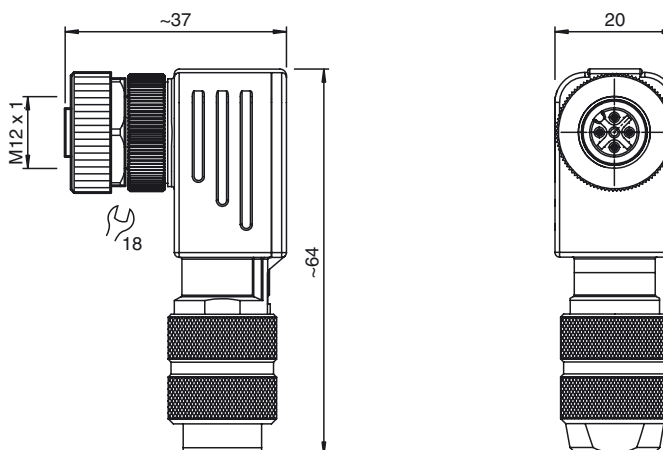

### Datos técnicos

#### Datos generales

Nº de polos	4
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	angulado
Rosca 1	M12
Número UL File	E363587

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajo		4 A
Resistencia de tránsito		< 3 mΩ

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	3

#### Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	Terminales roscados para máx. 0,75 mm <sup>2</sup> Atornillado PG9
Material	
Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Au
Pinza	Fundición de cinc, niquelado
Contratuercia	Fundición de cinc, niquelado
Cable	
Diámetro del revestimiento	5 ... 8 mm

#### Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Grado de protección	EN 60529:2000

### Conexión eléctrica

