



Referencia de pedido


V1-G-BK

Conector hembra para cables, M12, 4 polos, confeccionable

Características

- Conexión de borne roscado
- Bloqueo metálico

Dimensiones

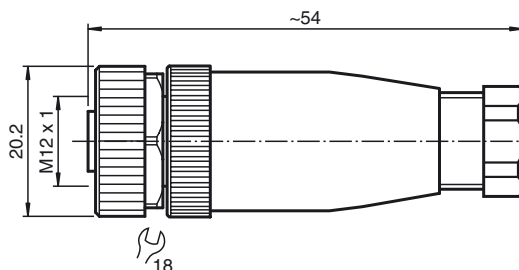

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Número UL File	E363587

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajo	I_B	máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 8 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	1 x borne M12, recto Terminales roscados para máx. 0,75 mm ² , AWG 18

Material

Contactos	CuZn
Superficie de contacto	CuSnZn
Pinza	PA, negro
Contratuercas	CuZn, niquelado

Cable

Diámetro del revestimiento	4 ... 6 mm
Ciclos de contacto	50

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Grado de protección	EN 60529:2000

Conexión eléctrica

