



Referencia de pedido


V3-GR-5M-PUR

Conector hembra de 3 polos, bloqueo enclavable, cable PUR

Características

- Bloqueo de trama
- sin halógeno
- Resistente a hidrólisis y microbios

Dimensiones

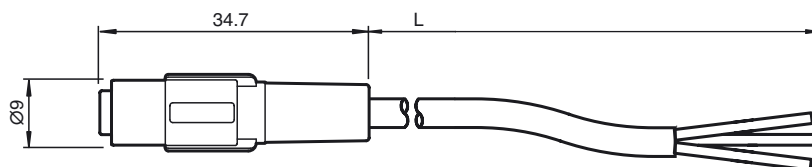

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos 3

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B máx. 60 V CA/CC
 Corriente de trabajo I_B máx. 4 A
 Resistencia de tránsito < 5 m Ω

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
 cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
 cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)

Grado de ensuciamiento 3

Datos mecánicos

Grado de protección IP65/IP67

Material

Contactos CuSn
 Superficie de contacto Ni/Au
 Pinza TPU, negro
 Cable PUR
 Junta NBR
 Aislamiento del hilo PP
 Cable extrafino, flexible
 Radio de flexión > 10 diámetros de cable, móvil
 Color negro
 Hilos 3 x 0,25 mm²
 Montaje de escalera 32 x 0,1 mm \emptyset
 Longitud L 5 m

Conexión eléctrica



1) BN
 3) BU
 4) BK