



**Código: 66500100**  
**MLD-M002**  
**Espejo deflector**

La figura puede variar

## Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Accesorios

Código: 66500100 – MLD-M002 – Espejo deflector

## Datos técnicos

### Datos del campo de protección

Alcance posible 0,5 ... 8 m

### Datos ópticos

Número de haces 2 Unidad(es)

Distancia entre haces 500 mm

### Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 594 mm x 64,7 mm

Material de carcasa Metal, Aluminio

Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA

Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc

Peso neto 1.400 g

Color de carcasa Amarillo, RAL 1021

Tipo de fijación Montaje en ranura  
Montaje en columna de montaje  
Soporte giratorio

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C

Temperatura ambiente en almacén -40 ... 75 °C

Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %

### Clasificación

eCl@ss 8.0 27279207


eCl@ss 9.0 27273605

ETIM 5.0 EC002467

ETIM 6.0 EC002467

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

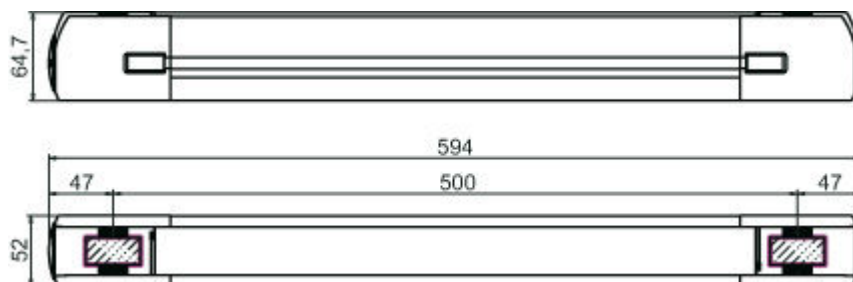


Código: 66500100 – MLD-M002 – Espejo deflector

## Accesorios




### Sistema de fijación - Soportes giratorios

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	560341	BT-SET-240CC	Set de soportes	Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 240° Material: Metal
	540351	BT-SET-240CC-E	Set de soportes	Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 240° Material: Metal, Plástico
	560343	BT-SET-240CCS	Set de soportes	Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 240°, Absorbedor de impactos Material: Metal Amortiguación de vibraciones: Si
	540353	BT-SET-240CCS-E	Set de soportes	Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 240°, Absorbedor de impactos Material: Metal, Plástico Amortiguación de vibraciones: Si






### Sistema de fijación - Otros

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	424417	BT-2P40	Set de soportes	Incluye: Soportes de sujeción BT-P40, 2 piezas Versión de la pieza de fijación: Soporte presor Fijación, lado de la instalación: Montaje en ranura Fijación, del lado del equipo: Montaje en ranura Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete Material: Metal

### Columnas de montaje

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	549856	UDC-1000-S2	Columna de montaje	Dimensiones: 160 mm x 1.060 mm x 149 mm Altura de columna sin pie: 1.000 mm Funciones: Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz, Ajustable, 3 direcciones
	549879	UDC-1140-S2	Columna de montaje	Dimensiones: 160 mm x 1.200 mm x 149 mm Altura de columna sin pie: 1.140 mm Funciones: Ajustable, 3 direcciones, Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz
	549852	UDC-1300-S2	Columna de montaje	Dimensiones: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm Altura de columna sin pie: 1.300 mm Funciones: Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz, Ajustable, 3 direcciones

Código: 66500100 – MLD-M002 – Espejo deflector

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	549853	UDC-1600-S2	Columna de montaje	Dimensiones: 160 mm x 1.660 mm x 149 mm Altura de columna sin pie: 1.600 mm Funciones: Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz, Ajustable, 3 direcciones
	549854	UDC-1900-S2	Columna de montaje	Dimensiones: 160 mm x 1.960 mm x 149 mm Altura de columna sin pie: 1.900 mm Funciones: Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz, Ajustable, 3 direcciones
	549867	UDC-2100-S2	Columna de montaje	Dimensiones: 160 mm x 2.160 mm x 149 mm Altura de columna sin pie: 2.100 mm Funciones: Ajustable, 3 direcciones, Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz
	549857	UDC-2500-S2	Columna de montaje	Dimensiones: 160 mm x 2.560 mm x 149 mm Altura de columna sin pie: 2.500 mm Funciones: Ajustable, 3 direcciones, Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz
	549865	UDC-3100-S2	Columna de montaje	Dimensiones: 160 mm x 3.160 mm x 149 mm Altura de columna sin pie: 3.100 mm Funciones: Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz, Ajustable, 3 direcciones
	549855	UDC-900-S2	Columna de montaje	Dimensiones: 160 mm x 960 mm x 149 mm Altura de columna sin pie: 900 mm Funciones: Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz, Ajustable, 3 direcciones